Nota 1: Base existente

Será executada o calçamento sobre a base existente.
A base existente possui caracterista de solo argiloso sem necessidade de reforço estrutural devido a compactação natural ocorrida com o trânsito intenso de caminhões.

Nota 2: TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS DE TERRA

A terraplanagem necessária para limpeza e abertura da via caso necessária será realizada pela prefeitura municipal até a aprovação do processo licitatório.

PLACAS DE SINALIZAÇÃO TRÂNSITO			
SINAL	CÓD.	NOME	DIMENSÕES / ÁREA
30 km/h	R - 19	Velocidade máxima permitida	Diâmetro = Ø = 0,50 metros
			Área = 0,196 m2
	A - 18	Sinalização de Lombada	Diâmetro = Ø = 0,50 metros
			Área = 0,25 m2
Sinalização vertical e horizontal conforme Resolução nº 180, de 26-08-2005, Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).			

INDICAÇÃO DE VELOCIDADE MÁXIMA
sem escala

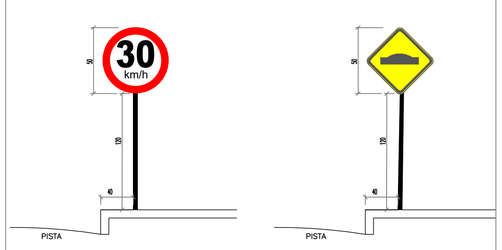

Det. 04 - Sinalização vertical
Sem escala

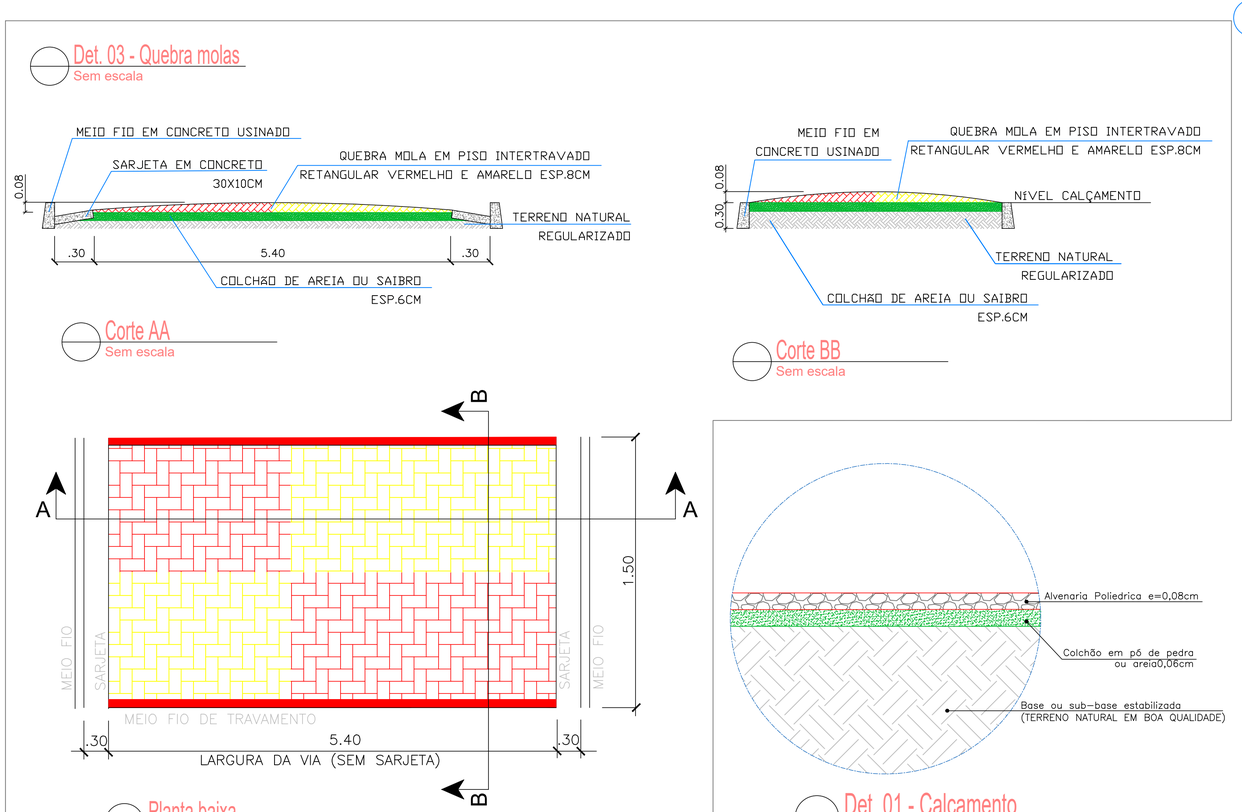

Planta baixa
Sem escala

Corte AA
Sem escala

Corte BB
Sem escala

Det. 03 - Quebra molas
Sem escala

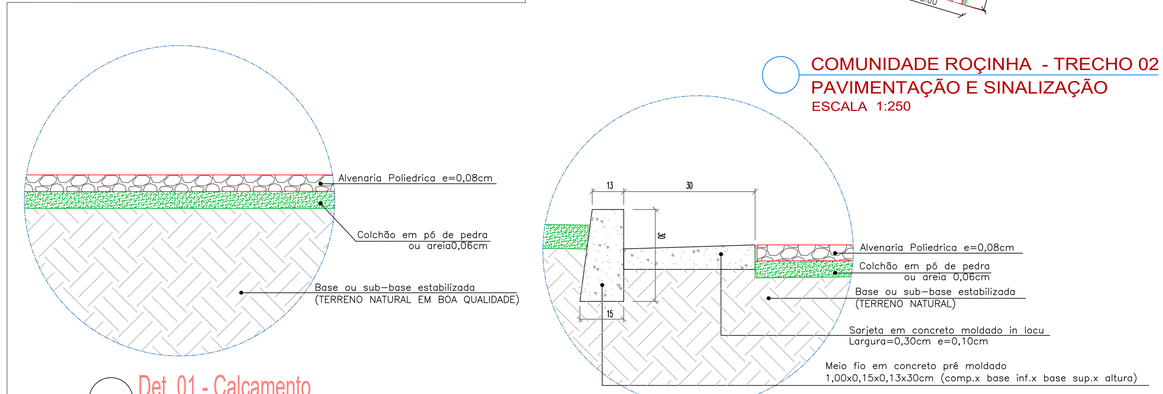

Det. 01 - Calçamento
Sem escala

Det. 02 - Meio fio e sarjeta
Sem escala

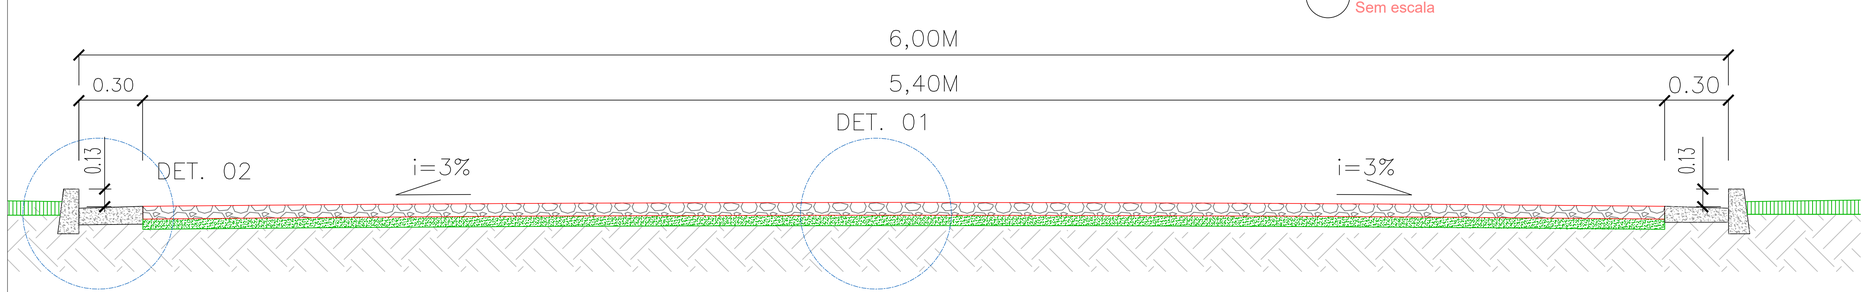

Seção transversal típica
Sem escala

COMUNIDADE ROÇINHA - TRECHO 04
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO
ESCALA 1:250

COMUNIDADE ROÇINHA - TRECHO 03
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO
ESCALA 1:250

COMUNIDADE ROÇINHA - TRECHO 05
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO
ESCALA 1:250

COMUNIDADE ROÇINHA - TRECHO 06
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO
ESCALA 1:250

COMUNIDADE ROÇINHA - TRECHO 01
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO
ESCALA 1:250

COMUNIDADE ROÇINHA - TRECHO 02
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO
ESCALA 1:250

Regularização=220,98m²
Calçamento=206,55m²

VER DET. 01
VER DET. 02
VER DET. 03
VER DET. 04
VER SEÇÃO TRANSVERSAL TÍPICA

Legenda Calçamento:

- Trecho em Alvenaria Poliedrica e=8cm - A ser executado
- Trecho de calçamento primário existente - A ser mantido
- Meio fio - A ser executado
- Sarjeta em concreto - A ser executada L= 30cm
- Quebra mola - A ser executado
- Saida de água existente - A ser mantido
- Poste de iluminação existente - A ser mantido

Legenda Sinalização:

- Suporte duplo em caibro apárelhado DN 10x10cm fixado a 1,20m de altura.
- Suporte simples em em caibro apárelhado DN 10x10cm fixado a 1,20m de altura.

R-nº - Sinalização vertical e horizontal conforme 2ª edição – Brasília : Contran, 2007., Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

- INSTALAÇÃO - VER DET.TÍPICO 04

Aprovações e Registros.

De Paula
ENGENHARIA | CNPJ: 19.442.968/0001-04
Rua José Virigilio, 423 - Loja 01
Bairro Centro - Lima Duarte/MG
Telefone: (32) 9 8490-4353
E-mail: pri_eng@hotmail.com

Responsável Técnico:
PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688 Dados: 2024.09.24 13:01:36 -03'00'
Engª Civil Priscila C. de Paula Neto – CREA-MG 142702/D

MUNICÍPIO DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Prefeito Municipal:
WILLIAN NUNES DORNELAS:06921692612
Assinado de forma digital por WILLIAN NUNES DORNELAS:06921692612 Dados: 2024.09.24 14:24:45 -03'00'
Willian Nunes Dornelas

CNPJ: 18.094.870/0001-32
Fone : (32) 3343-1145
CONTRATO DE REPASSE: 965845/2024

Título : PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Endereço da obra : Comunidade Rocinha e Domiciliano – Zona rural – Senhora dos Remédios/MG

Área total regularização : 8.543,48m²

ART : ART MG20243308107

Folha : 01/03

Conteúdo: COMUNIDADE DA ROÇINHA
Planta baixa calçamento, seção transversal típica, det. meio fio e sarjeta.
Planta baixa sinalização e det. sinalização vertical.

Escala : Indicada
Data base Sinapi : Maio/2024
Revisão Nº 01
Data : 02/09/2024